

Druckluftwerkzeuge und Farbspritzen

Qualität die tiefer geht. Von AIRKO.

Qualität die man nicht mehr aus der Hand legt.

Wer einmal mit Druckluftwerkzeugen und Farbspritzpistolen von AIRKO arbeitet, wird ihre besondere Praxistauglichkeit und ihren vielfältigen Nutzen auf Anhieb „be-greifen“ ... und in Zukunft auf dieser Qualität bestehen.

AIRKO gibt Ihrer Arbeit Kraft. Mit Werkzeugen, die Ihre Stärken zum Tragen bringen und die Produktivität „wie von selbst“ steigern.

Sie sind ...

- ergonomisch optimal gestaltet,
- leicht zu bedienen und leicht zu pflegen
- vielseitig einsetzbar
- so stabil konstruiert, dass sie auch den härtesten Alltags-einsatz schadlos überstehen
- aus hochwertigem Material gefertigt
- besonders praktisch und
- perfekt in das AIRKO-Gesamtsystem eingebunden.

Druckluftwerkzeuge vom Spezialisten für die beste Energiebilanz: Für produktiven Einsatz, bessere Ergebnisse und leichtere Pflege.

Druckluftwerkzeuge und Farbspritzpistolen von AIRKO sind immer Ihre beste Wahl. Mit Sicherheit.

Sorgfalt macht das Ergebnis: Bei der Auswahl der richtigen Farbspritzgeräte genauso wie bei der Farbe und bei der Pflege des Werkzeugs.

Mit den ergonomisch designten AIRKO Farbspritzpistolen haben Sie immer alle Qualitätskomponenten in der Hand und im Griff:

- Fein dosierbare Farbmengenregulierung.
- Flach- und Rundstrahl.
- Spritzdruck und
- Düsengrößen.

Schlagschrauber 1/2"

Eine neue Stärke: Druckluftwerkzeuge von AIRKO.

Schlagschrauber GP 0706

Schlagschrauber mit kräftigem Lamellenmotor und TWIN-Hammer Doppelschlagwerk sorgt für sehr hohes Drehmoment und enorme Power. Hochleistungs-Präzisionslager und das stoßfeste Composite-Gehäuse garantieren maximale Lebensdauer.

Qualitätsprofil ●●●●○



Der kräftige **Lamellen-Motor** für höchste Leistung und lange Lebensdauer



Sehr leichtes, hochwertiges **Composite-Gehäuse**



Mehrstufiger **Leistungsregler** samt Einstellung für Rechts-/Linkslauf



Optimierte **Abluftführung** nach unten, rutschfester Handgriff und leichtgängige, Steuerung für einfache Handhabung

Schlagschrauber GP 2428 A

Qualitätsprofil ●●●●○

Professioneller 1/2" Schlag-schrauber mit sehr kurzer Baulänge (nur 97 mm) für beengte Anwendungen. Mit Hochleistungs-TWIN-Hammer Doppelschlagwerk, 3 Leistungsstufen für Rechts-/Links-lauf, kälteisoliertem Handgriff und Abluftführung nach unten.



Schlagschrauber GP 3279

Qualitätsprofil ●●●●○

Industrie-Schlagschrauber 1/2" für den harten Einsatz im schlagfestem Composite-Gehäuse und kurzer Baulänge. Das kraftvolle TWIN-Hammer Doppelschlagwerk sorgt für enorme Leistung und Drehmoment.



Type	Antriebs- verkant [Zoll]	Arbeits- dreh- moment [Nm]	Max. Dreh- moment [Nm]	Luftver- brauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch- durchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 0706	1/2	470–880	1.150	368	10.000	2,0	193	10	104	420.004	9009261200045
GP 2428 A	1/2	542	678	240	10.000	1,4	97	10	96	420.180	9009261201806
GP 3279	1/2	881	1.356	120	8.500	1,9	143	10	104	420.182	9009261201820

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Schlagschrauber 3/4", 1"

Eine neue Stärke: Druckluftwerkzeuge von AIRKO.

Schlagschrauber GP 1948 3/4"

Schlagschrauber mit dem TWIN-Hammer Doppelschlagwerk für sehr hohes Drehmoment und starke Leistung. Sehr leichtes, hochwertiges Composite-Gehäuse. Optimierte Abluftführung nach unten, der ergonomischer Handgriff und die leichtgängige Steuerung sorgen für eine perfekte Handhabung.

Qualitätsprofil ●●●●○



Schmiernippel für externe Schlagwerkschmierung sorgt für lange Lebensdauer



Mehrstufiger **Leistungsregler** für optimale Kontrolle



Bequeme **Ein-Hand-Umsteuerung** für Rechts-/linkslauf



Hochwertiges, stoßfestes **Composite-Gehäuse**



Schlagschrauber GP 0770 3/4"

Qualitätsprofil ●●●●○

Professioneller Schlagschrauber mit hervorragendem Leistungsgewicht, TWIN-Hammer Schlagwerk und geringer Baulänge für leichten Zugang zu engen Stellen.



Schlagschrauber GP 1946 1"

Qualitätsprofil ●●●●○

Composite-Gehäuse, mehrstufiger Leistungsregler für Rechts-/Linkslauf, extrem starke Leistung sowie kompakte Bauform mit zusätzlichem Handgriff – ideal für Fuhrpark-Dienstleister.



Type	Antriebs- verkant [Zoll]	Arbeitsdreh- moment [Nm]	Max. Dreh- moment [Nm]	Luftver- brauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch- durchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 1948	3/4	271–1.627	1.898	198	5.500	3,3	215	13	90	420.010	9009261200106
GP 0770	3/4	1.350	1.500	480	5.700	4,0	216	13	97	420.014	9009261200144
GP 1946	1	1.356–1.763	2.034	448	5.300	5,1	256	13	109	420.016	9009261200168

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 3/8". Technische Änderungen vorbehalten.

Kraftsteckschlüssel

Kraftsteckschlüssel von AIRKO. In Chrom-Molybdän-Stahl-Ausführung.

Kraftsteckschlüssel PT 0243 K05 1/2“

Vierkant-Steckschlüssel aus Chrom-Molybdän-Stahl (Cr-Mo) für den Profi, mit Antikratzbeschichtung für Alufelgen, 7-teilig in Kunststoffkassette.

Qualitätsprofil ●●●●●



Kraftsteckschlüssel PT 02428 K1 1/2“

Qualitätsprofil ●●●●●

Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, 12-teilig in Kunststoffkassette.



Kraftsteckschlüssel PT 02624 ML 3/4“

Qualitätsprofil ●●●●●

Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, 8-teilig in robuster Metallkassette.



Kraftsteckschlüssel PT 02825 M 1“

Qualitätsprofil ●●●●●

Vierkant-Steckschlüssel aus Cr-Mo-Stahl für den Profi, 8-teilig in robuster Metallkassette.



Type	Aufnahme [Zoll]	Größe (Länge) [mm]	Schlüsselweiten [mm]	Bestell-Nr.	EAN-Code
PT 0243 K05	1/2	85	17, 19, 21, 22, 23, 24, 27	420.034	9009261200342
PT 02428 K1	1/2	85	10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, Verlängerung 125 mm (1/2")	420.036	9009261200366
PT 02624 ML	3/4	85	24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36	420.038	9009261200380
PT 02825 M	1	85	24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	420.040	9009261200403

Technische Änderungen vorbehalten.

Bohrmaschinen

Die starken Druckluftwerkzeuge von AIRKO.

Bohrmaschine GP 0659 B

Qualitätsprofil ●●●●○

Bohrmaschine mit hochwertigem Composite-Schnellspannbohrfutter mit Planetengetriebe und Nadellager für starke Leistung und lange Lebensdauer. Drehzahlkontrolle durch griffsicheren Antriebs-schalter und Rechts-/Linkslauf mittels leichtgängigen Umschalter.

Hochwertiges
Composite-Schnellspannbohrfutter

Ergonomische, kälteiso-
lierte **Pistolenform** mit
rutschfestem Handgriff

Griffsicherer **An-
triebsschalter** und
Rechts-/Linkslauf-
Umschalter

**Optimierte Abluft-
führung** durch den
Handgriff nach unten

Bohrmaschine GP 0657 B

Qualitätsprofil ●●●●○

Bohrmaschine mit 2-stufigem Leistungsregler, Rechts-/Links-lauf über Schnellumschaltung, kälteisolierter komfortabler Handgriff und niedriger Dreh-zahl.



Bohrmaschine GP 1808

Qualitätsprofil ●●●●○

Geringes Gewicht und kurze Baulänge sowie 2-stufiger Leistungsregler, Planetenge-triebe, Nadellager und ergo-nomischer Griff für optimalen Einsatz.



Type	Bohrfutter [mm]	Bohrfutter mit Schlüssel	Schnell- spann- futter	Luftver- brauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch- durchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 0659 B	10		x	113	1.800	1,4	165	8	84	420.030	9009261200304
GP 0657 B	13	x		113	800	1,6	210	8	84	420.186	9009261201868
GP 1808	6	x		113	2.600	0,6	148	8	84	420.026	9009261200267

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Ratschenschrauber

Die seriöse und starke Alternative von AIRKO.

Schlag-Ratschenschrauber GP 2548

Reaktionsfreier Pneumatik-Schlag-Schrauber zum Lösen und Anziehen schwer zugänglicher Verschraubungen, in kompakter Bauform mit hohem Drehmoment durch JUMBO-Hammer Schlagwerk für maximale Arbeitssicherheit, samt regulierbarem Drehmoment am kälteisoliertem Griff.

Qualitätsprofil ●●●●○



Sehr **flacher Ratschenkopf** für optimale Zugänglichkeit und Arbeiten auf engstem Raum

2-stufiger Leistungsregler samt Einstellung für Rechts-/Linkslauf

Multifunktions-Ratschenschrauber

Multifunktions-Ratschenschrauber GP2443 K

Qualitätsprofil ●●●●○

Mit hoher Kraft bei geringem Gewicht und robustem Composite-Gehäuse. Mit Direkteinsätzen von 8, 10, 12, 13 und 14 mm und Adapter 1/4" und 3/8" für normale Steckschlüssel. Flache, geschlossene Konstruktion des Ratschenkopfes, ausgelegt für Arbeiten auf engstem Raum und lange Lebensdauer.

Ratschenschrauber GP 0761 B

Qualitätsprofil ●●●●○

Professioneller Ratschenschrauber mit hohem Drehmoment, Umschaltung für Rechts-/Linkslauf und handlichem Gehäuse mit rutschfestem Handgriff.

Ratschenschrauber GP 0730 PS

Qualitätsprofil ●●●●○

Ratschenschrauber-Set im praktischen Kunststoffkoffer bestehend aus 7 Steckschlüsseln (9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm), Aufnahme für 3 Schraubbits, Verlängerung und Gelenkaufnahme.



Type	Aufnahme [Zoll]	Arbeitsdrehmoment [Nm]	Max. Drehmoment [Nm]	Luftverbrauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schall-druckpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code
GP 2548	1/2	61-190	244	142	7000	1,8	341	10	97	420.184	9009261201844
GP 2443 K	1/4 + 3/8	41	41	85	450	0,6	210	8	93	420.019	9009261200182
GP 0761 B	1/2	80	88	170	160	1,2	260	8	98	420.020	9009261200205
GP 0730 PS	1/2	68	68	120	150	1,1	254	8	90	420.024	9009261200243

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Drehschrauber

Qualität, wie sie auf der Hand liegt: von AIRKO.

Drehschrauber GP 0973

Robustes, ergonomisches Composite-Gehäuse in Zylinderform für einfaches Handling und stufenlose Drehzahlregelung. Bequemer Drehschalter für Rechts-/Linkslauf und Bit-Schnellwechselkupplung für Schraubendreher-Einsätze. Softgrip mit rutschfestem und kälteisoliertem Handgriff für Vielschrauber.

Qualitätsprofil ●●●●○





Optimierte **Abluft-führung** durch den Handgriff nach hinten



Robustes **Compo-site-Gehäuse** für einfaches Handling



Bequemer **Dreh-schalter** für Rechts-/Linkslauf



Softgrip mit rutsch-festen und kälteiso-liertem Handgriff

Drehschrauber GP 0907 B

Qualitätsprofil ●●●●○

Perfekter Drehschrauber mit stufenloser Drehzahlregelung, Bit-Schnellwechselkupplung, rutschfestem Handgriff, Umschalter für Rechts-/Linkslauf, Abluftführung nach unten und kurzer Baulänge

Type	Aufnahme [BIT]	Arbeits-dreh-moment [Nm]	Max. Dreh-moment [Nm]	Luftver-brauch* ø [l/min]	Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch-durchmesser min. [mm]	Schall-druckpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code
GP 0973	6 mm	1.1–10.2	10	113	1.800	1,2	265	8	85	420.042	9009261200427
GP 0907 B	6 mm	5–13	13	113	1.800	1,1	178	8	83	420.044	9009261200441

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

32 www.airko.at

Telefon +43 7251 22 290

Trennen

Durchbruch bei der Kraftentfaltung: AIRKO-Power.

Meißelhammer GP 0314 HK1

Ergonomische Pistolenform mit spezialgehärtetem, korrosionsbehandeltem Zylinder. Rutschfester, kälteisolierter Handgriff mit Sicherheitschalter und Automatikstopp für perfektes Handling. Kofferset mit fünf hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, 250 mm Meißellänge, Haltefeder und Inline-Öler.

Qualitätsprofil ●●●○○



Ergonomische **Pistolenform** für professionelles Arbeiten



Umfangreiches **Kofferset** mit fünf hochwertigen Meißeln



Leistungsregler für stufenlose Schlagzahlregulierung zum raschen Entfernen von Fliesen, Putz, etc.



Rutschfester, kälteisolierter **Handgriff**



Meißelhammer GP 0109 NHB

Qualitätsprofil ●●●○○

Mittelschwerer Abbruchhammer für Mauerdurchbrüche und Abbrucharbeiten in Ziegel und Beton, mit ergonomischem Handgriff, Haltefeder und zwei hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, Meißellänge 220 mm.

Meißelhammer GP 0120 H

Qualitätsprofil ●●●○○

Schwerer Abbruchhammer für große Abbrucharbeiten in Ziegel, Beton und Naturstein, mit ergonomischem Handgriff, und zwei hochwertigen Meißeln aus Cr-Mo-Stahl, Meißellänge 260 mm.



Type	Aufnahme Sechskant [Zoll]	Schlagzahl [U/min]	Hühhöhe [mm]	Luftverbrauch* ø [l/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauchdurchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 0314 HK1	10,20	3.000	66,7	157	1,8	250	10	98	420.048	9009261200489
GP 0109 NHB	12,80	3.600	50,0	350	2,8	254	13	92	420.052	9009261200526
GP 0120 H	14,70	2.400	51,0	600	5,9	327	13	93	420.054	9009261200540
Haltefeder für GP 0314									420.160	9009261201608
Haltefeder für GP 109									420.162	9009261201622
Haltefeder für GP 0120 H									420.176	9009261201769

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 3/8" (ausgenommen GP 0314 = 1/4"). Technische Änderungen vorbehalten.

Trennen

Druckluftwerkzeuge von AIRKO. In Chrom-Molybdän-Stahl-Ausführung.

Ersatzmeißel

Qualitätsmeißel aus Chrom-Molybdän-Stahl für Druckluft-Meißelhämmer
GP 0314 HK1, GP 0109 NHB, GP 0120 H.

Qualitätsprofil ●●●○○

Meißel-Set 6-kant 10,2 mm Länge 180 mm

5 Meißel bestehend aus
Breitmeißel, Universal-Meißel,
doppelschneidiger Blech-
meißel, Spitzmeißel und
Blechtrennmeißel
zusätzlich:
Flachmeißel 20 mm x 180 mm
Flachmeißel 50 mm x 180 mm
Spitzmeißel 180 mm

Meißel-Set 6-kant 10,2 mm Länge 250 mm

5 Meißel bestehend aus
Breitmeißel, Universal-Meißel,
doppelschneidiger Blech-
meißel, Spitzmeißel und
Blechtrennmeißel
zusätzlich:
Flachmeißel 20 mm x 250 mm
Flachmeißel 50 mm x 250 mm
Spitzmeißel 250 mm

Abbruchmeißel für Ab- bruchhammer GP 0109 NHB 6-kant 12,8 mm

Flachmeißel 30 mm x 250 mm
Flachmeißel 50 mm x 250 mm
Spitzmeißel 250 mm
Spitzmeißel 400 mm

Abbruchmeißel für Ab- bruchhammer GP 0120 H 6-kant 14,7 mm

Flachmeißel 30 mm x 250 mm
Flachmeißel 30 mm x 400 mm
Flachmeißel 50 mm x 400 mm
Spitzmeißel 250 mm
Spitzmeißel 400 mm

Nadelentrostler-Vorsatz G 100 H

Qualitätsprofil ●●●○○

Perfektes Tool für Rostent-
fernung und Reinigung,
passend zu Meißelhammer
GP 0314 HK1.



Type	Aufnahme Sechs- kant [Zoll]	Länge [mm]	Passend zu	Bestell- Nr.	EAN-Code
Meißel-Set	10,2	180	GP 0314 HK1	420.106	9009261201066
Flachmeißel – 20 mm	10,2	180	GP 0314 HK1	420.108	9009261201080
Spitzmeißel	10,2	180	GP 0314 HK1	420.112	9009261201127
Flachmeißel – 20 mm	10,2	250	GP 0314 HK1	420.116	9009261201165
Spitzmeißel	10,2	250	GP 0314 HK1	420.120	9009261201202
Flachmeißel – 25 mm	12,8	220	GP 0109 NHB	420.122	9009261201226
Spitzmeißel	12,8	220	GP 0109 NHB	420.126	9009261201264
Flachmeißel – 30 mm	14,7	250	GP 0120 H	420.130	9009261201301
Spitzmeißel	14,7	250	GP 0120 H	420.136	9009261201363
Nadelentrostler-Vorsatz G 100 H	10,2		GP 0314 HK1	420.092	9009261200922

Technische Änderungen vorbehalten.

Exzentrerschleifer

Premium-Technik von AIRKO schafft Überlegenheit.

Exzentrerschleifer GP 0498 A

Premium-Exzentrerschleifer mit 150 mm Klett-Schleifteller / 6-Loch mit einem Schwingkreis von 9,5 mm für große Oberflächenübertragung. Integrierte stufenlose Leistungskontrolle samt Sicherheitschalter mit Automatikstopp für Top-Schleifergebnisse.

Qualitätsprofil ●●●●○



Integrierte stufenlose
Leistungskontrolle



150 mm Klett-
Schleifteller



**Vibrations- und
Geräuscharm** mit 360°
drehbaren Anschluss für
Staubabsaugung und
störungsfreies Arbeiten



Rutschfester und fein-
fühliger **Griff** für perfekte
Ergonomie und ermüdungs-
freies Arbeiten

Exzentrerschleifer GP 0424 A

Qualitätsprofil ●●●●○

Ultraleichtes Profimodell mit hoher Schleif- und Polierpower (Drehzahl 12.000 U/min), einem Schwingkreis von 5 mm für perfekte Oberflächenbearbeitung und Top-Schleifergebnisse.



Exzentrerschleifer GP 0413 DC

Qualitätsprofil ●●●●○

Kompakter und handlicher Exzentrerschleifer mit 5 mm Schwingkreis samt Absaugung inkl. Absaugschlauch für große Oberflächenübertragung und perfekte Schleifergebnisse.



Type	Schleif- teller-ø 6-Loch [mm]	Dreh- zahl [U/min]	Luftver- brauch* ø [l/min]	Gewicht [kg]	Schwing- kreis [mm]	Schlauch- durchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 0498 A	150	12.000	170	1,00	9,5	8	86	420.072	9009261200724
GP 0424 A	150	12.000	170	0,96	5,0	8	86	420.076	9009261200762
GP 0413 DC	150	10.000	390	1,13	5,0	10	83	420.078	9009261200786

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Stab- und Winkelschleifer

Die feine Kunst des Schleifens. Perfektion mit AIRKO.

Stabschleifer GP 0546SW

Perfekte Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 25.000 U/min, mit Norm-Spannzange für Schleifstifte 6 mm, ideal bei feinsten Schleifarbeiten. Optimierte Abluftführung durch drehbaren Abluftring und sehr geringe Vibration ergeben störungsfreies Arbeiten.

Qualitätsprofil ●●●●○



Norm-Spannzange
für Schleifstifte 6 mm



Sicherheitsschalter
gegen unbeabsichtig-
tes Einschalten und
Automatikstopp



Ergonomischer, rutschfester
und kälteisolierter **Handgriff**
und geringes Gewicht ergeben
eine optimale Handhabung



Optimierte Abluftführung
durch drehbaren Abluftring



Stabschleifer GP 0511 PW1

Qualitätsprofil ●●●○●

Stabschleifer mit Norm-Spann-
zangen für Schleifstifte 6 mm und
3 mm, im Kofferset mit 10 Schleif-
steinen zum Entgraten, Schleifen
und Fräsen.



Winkelschleifer GP 0519 AXF 2

Qualitätsprofil ●●●●●

Kompakter Winkelschleifer
mit leistungsstarkem Motor
(0,68 kW) und hoher Schleif-
power (Drehzahl 10.000 U/min)
für Schrubb- und Trennscheiben.
Schleifscheibendurchmesser bis
125 mm mit Spindelaufnahme M 14
für Normschleifscheiben.



Type	Scheiben-ø [mm]	Spann- zangen- größe [mm]	Dreh- zahl [U/min]	Luftver- brauch* ø [l/min]	Gewicht [kg]	Länge [mm]	Schlauch- durchmesser min. [mm]	Schall- druckpegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GP 0546 SW	6		25.000	120	0,49	164	8	74	420.080	9009261200809
GP 0511 PW1	3 + 6		22.000	150	0,51	172	10	100	420.082	9009261200823
GP 0519 AXF 2	125		10.000	170	1,8	229	10	85	420.090	9009261200908

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Wartungsgeräte

Praktisch ist besser. Am besten mit AIRKO.

Kitt-/Silikonpistole GP 0835 C

Kartuschenpistole aus Stahl für handelsübliche 310 ml Kartuschen.

Qualitätsprofil ●●●○○



Fettpresse GP 0843 K

Universalfettpresse für handelsübliche 400-g DIN-Kartusche oder auch für Direktbefüllung.

Qualitätsprofil ●●●○○



Type	Fassungsvermögen	Kartusche	Luftverbrauch* Ø	Gewicht	Schlauchdurchmesser min.	Schalldruckpegel	Bestell-Nr.	EAN-Code
	[ml]	[ml]	[l/min]	[kg]	[mm]	[dB(A)]		
GP 0835 C	~	310	0,8/Hub	1,6	8	68	420.100	9009261201004
GP 0843 K	450	400	80	1,5	8	80	420.102	9009261201028
Rohr mit Kupplung							420.156	9009261201561
Kupplung mit 4 Klauen							420.158	9009261201585

* Alle Angaben sind der durchschnittliche Luftverbrauch bei Betriebsdruck 6,3 bar. Luftanschluss bei allen Typen 1/4". Technische Änderungen vorbehalten.

Wartungsgeräte

Die starke Sicherheitsschleuse. Natürlich von AIRKO.

Wartungseinheit

Wartungseinheiten gelten als die wichtigste Sicherheitsschleuse vor jedem Verbraucher und bestehen aus der Kombination von Filter + Regler + Öler.

Qualitätsprofil ●●●●●



Druckluft-Regler sorgt für konstanten, gleichbleibenden Druck



Druckluft-Filterregler und Druckluft-Filter mit Standard-Filterelement 40 µm, sorgen für Qualitätssicherung und konstanten, gleichbleibenden Druck

Serie 82





Druckluft-Öler für ausreichende Schmierung und Korrosionsschutz



Geräte-Öler für Druckluftwerkzeuge

Serie 84



Type	Anschluss [Zoll]	Betriebsdruck max. [bar]	Regel- bereich* [bar]	Leistung [l/min]	Filter- element** [µm]	Bestell- Nr.	EAN-Code
Serie 07 – 1/4"							
Wartungseinheit	1/4	10	0,3 – 7	390	40	446.000	9009261460005
Regler	1/4	10	0,3 – 7	420		446.004	9009261460043
Filterregler	1/4	10	0,3 – 7	390	40	446.006	9009261460067
Filter	1/4	10		690	40	446.002	9009261460029
Öler	1/4	10		402		400.972	9009261009723
Metallbehälter (Filter-)Regler	1/4	17				446.012	9009261460128
Metallbehälter Öler	1/4	17				446.014	9009261460142
Autom. Kondensatablass	1/4					446.016	9009261460166
Befestigungswinkel	1/4					446.010	9009261460104
Ersatzmanometer Dm. 40 mm – 10 bar						426.304	9009261263040
Serie 82 – 3/8"							
Wartungseinheit	3/8	10	0,3 – 10	1.440	40	446.310	9009261463105
Regler	3/8	10	0,3 – 10	1.980		446.312	9009261463129
Filterregler	3/8	10	0,3 – 10	2.220	40	446.309	9009261463099
Filter	3/8	10		1.800	40	446.313	9009261463136
Öler	3/8	10		1.440		446.314	9009261463143
Ersatzmanometer DM. 40 mm – 10 bar	3/8	17				446.036	9009261460364
Serie 84 – 3/8"							
Filterregler mit Manometer	3/8	17	0,7 – 17		40	446297	9009261462979
Druckregler mit Manometer	3/8	17	0,7 – 17			446296	9009261462962
Serie 84 – 1/2"							
Wartungseinheit	1/2	10	0,3 – 10	3.000	40	446.291	9009261462917
Regler	1/2	10	0,3 – 10	3.600		446.292	9009261462924
Filterregler	1/2	10	0,3 – 10	3.000	40	446.293	9009261462931
Filter	1/2	10		2.280	40	446.294	9009261462948
Öler	1/2	10		3.840		446.295	9009261462955
Metallbehälter (Filter-)Regler	1/2	17				446.300	9009261463006
Metallbehälter Öler	1/2	17				446.301	9009261463013
Autom. Kondensatablass	1/2					446.302	9009261463020
Absperrventil	1/2					446.303	9009261463037
Klemmstück mit Befestigungswinkel für Wartungseinheit	1/2					446.306	9009261463068
Abgang ölfrei	1/2					446.304	9009261463044
Befestigungswinkel für Einzelgerät	1/2					446.305	9009261463051
Ersatzmanometer Dm. 40 mm – 10 bar						446.307	9009261463075
Ersatzmanometer Dm. 40 mm – 20 bar						446.308	9009261463082
Geräteöler für Druckluftwerkzeuge						420.104	9009261201042

* Abweichende Regelbereich auf Anfrage ** Zusätzliche Filterelemente auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.


Farbspritzpistolen

Die starken Farbspritzpistolen von AIRKO.

Farbspritzpistole GS 151 M-U

Professionelles Spitzenmodell in LVLP-Ausführung mit stufenloser Regulierung von Farbmenge, Luftmenge und Strahlbreite und Feineinstellung mittels Mikrometer. Flach- und Rundstrahleinstellung mit einer Farbübertragungsrate von 70 %/min.

Qualitätsprofil ●●●●●

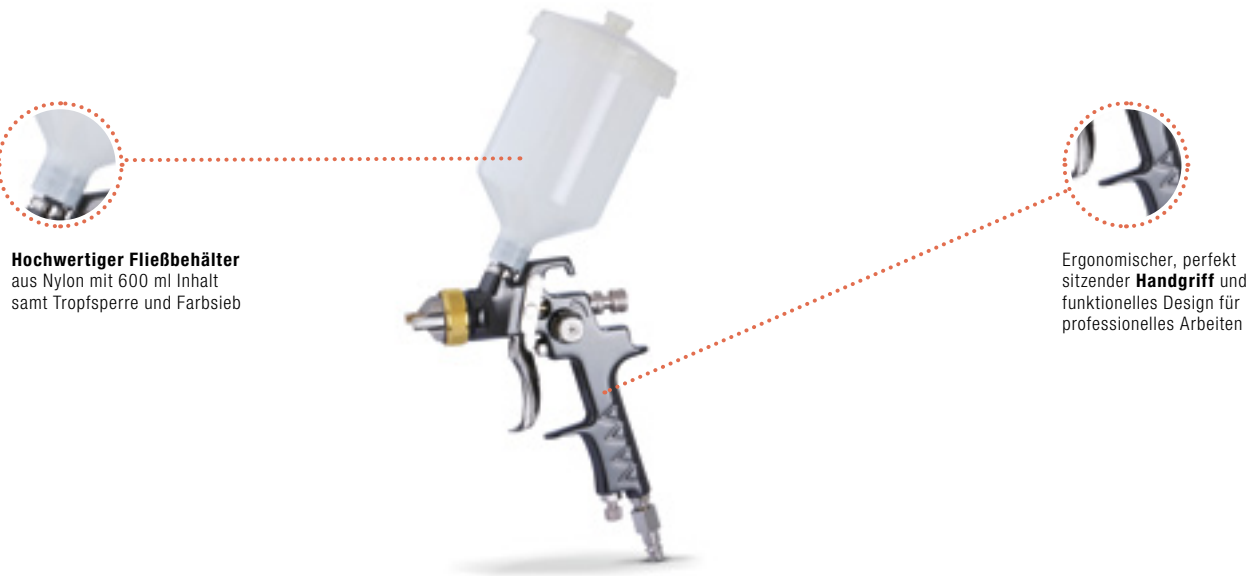

Farbspritzpistole GS 101 M

Qualitätsprofil ●●●●○

Hochwertige Pistole in materialsparender HVLP-Technik, stufenlos einstellbaren Rund- und Flachstrahl, Mikrometer für Grob- und Feineinstellung, in wasserlacktauglicher Edelstahlausführung.

Farbspritzpistole GS 137 MB

Qualitätsprofil ●●●●○

Perfektes Allround-Modell speziell für Dickschichtmaterialien mit Regulierung der Farb- und Luftmenge bzw. der Strahlbreite, einstellbarer Flach- und Rundstrahl.

Farbspritzpistole GS 102 M

Qualitätsprofil ●●●●○

Universell einsetzbares Modell in professioneller Ausführung, ideal für alle Lackarten durch hohen Eingangsdruck und feinste Lackzerstäubung.



Type	Düsen- größe [mm]	Eingangs- druck [bar]	Farbüber- tragungs- rate [%/min]	Farbstrahl- breite [mm]	Düse/ Nadel	Luftver- brauch ø [l/min]	Fließtopf [Liter]	Gewicht [kg]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GS 151 M-U LVLP	1,7	1–2	70	320	Edelstahl	260	0,6	0,62	424.108	9009261241086
GS 101 M HVLP	1,5	1–2	65	320	Edelstahl	260	0,6	0,62	424.132	9009261241321
GS 137 MB	2,0	2–3	40	330	Edelstahl	220	0,6	0,52	424.016	9009261240164
GS 102 M	1,4	2–3	40	280	Edelstahl	200	0,6	0,62	424.050	9009261240508

Technische Änderungen vorbehalten.

Farbspritzpistolen

Zubehör in Originalqualität. Von AIRKO.

Düsensätze und Zubehör

Von Fein bis kräftig. AIRKO-Düsensätze garantieren für jeden Anwendungsfall die optimale Düsen-
größe, für höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit. Ausführung in Edelstahl.



1



2



3



4

Artikelbezeichnung	Abb.	Düsensatz [mm]	Bestell- Nr.	EAN-Code
GS 137 MB		2,0	424.020	9009261240201
		2,5	424.022	9009261240225
GS 102 M	1	1,3	424.062	9009261240621
		1,4	424.064	9009261240645
		1,5	424.066	9009261240669
		1,7	424.068	9009261240683
		2,0	424.070	9009261240706
		2,5	424.072	9009261240720
GS 151 M-U LVLP	1	1,3	424.120	9009261241208
		1,4	424.122	9009261241222
		1,5	424.124	9009261241246
		1,7	424.126	9009261241260
		2,0	424.128	9009261241284
		2,5	424.130	9009261241307
GS 101 M HVLP	1	1,3	424.144	9009261241444
		1,4	424.146	9009261241468
		1,5	424.148	9009261241482
		1,7	424.150	9009261241505
		2,0	424.152	9009261241529
		2,5	424.154	9009261241543
Schlauchfilter zum Anbau an Farbspritzpistolen, halbautomatischer Kondensatablass	2		424.176	9009261241765
Fließtopf mit Innengewinde 0,6 Liter passend zu allen Farbspritzpistolen	3		424.178	9009261241789
Farbsieb für Farbstspritzpistolen 230 µm	4		424.180	9009261241802

Qualitäts-Pflegegeräte

Die Reifenfüll-Klassiker: Airmotion von AIRKO.

Reifenfüller Airmotion Klassik I

Qualitätsprofil ●●●●●

Die Airmotion-Serie von AIRKO ist der „Klassiker“ unter den mobilen Reifenfüllgeräten. Robuste, bedienungsfreundliche Präzisionsausführung, hohe Messgenauigkeit und hervorragende Betriebssicherheit samt zuverlässigem und geeichten Füllmesser zeichnen diesen „Klassiker“ aus. Ideal für Service und Selbstbedienung mit 1,25 m Befüll-Schlauch und speziell gebogenen, doppelseitigem Zwillingstecker.



Ergonomischer Handgriff mit automatischem Füllventil



Wasserdichtes Manometer und einfache Bedienknöpfe vorne



Zwillingsstecker doppelseitig



Zubehör (v.l.n.r.)
Momentstecknippel
Zwillingsstecker
Hebelventilstecker

Reifenfüller Airmotion Klassik I

Qualitätsprofil ●●●●●

Der klassische mobile Reifenfüller mit 1,25-m-Befüllschlauch, doppelseitigem, speziell gebogenen Zwillingstecker.



Reifenfüller Airmotion Mobil

Qualitätsprofil ●●●●●

Mobiler Reifenfüllmesser zum Anschluss an das Druckluftnetz mit 1,25-m-Befüllschlauch mit Hebelventilstecker.



Reifenfüller Airmotion Wand

Qualitätsprofil ●●●●●

Speziell zum Befüllen und zum Kontrollieren von LKW- und PKW-Reifen. 8-m-Befüllschlauch mit Hebelventilstecker.



Type	Behälter-Inhalt [Liter]	Anschluss	Höchst- druck [bar]	Anzeige- bereich [bar]	Ablese- genauigkeit [bar]	Ab- messungen L x H [cm]	Gewicht [kg]	Bestell- Nr.	EAN-Code
Airmotion Klassik I	6	Zwillingsstecker	12	0–10	0,1	38 x 76	6,8	425.004	9009261250040
Ersatzfüllventil für Klassik I								425.002	9009261250026
Airmotion Mobil	–	Zwillingsstecker	12	0–10	0,1	38 x 53	4,7	425.006	9009261250064
Airmotion Wand	–	Hebelventil	12	0–10	0,1	27 x 40	9,0	425.008	9009261250088
Zwillingsstecker								425.012	9009261250125
Momentstecknippel								425.014	9009261250149
Hebelventilstecker								425.016	9009261250163

Technische Änderungen vorbehalten.

Qualitäts-Pflegegeräte

Prüfen, füllen, messen und ablassen ... die AIRKO-Reifenfüller.

Profi Handreifenfüller 25GR-80

Profi-Reifenfüller mit hochwertigem und geeichtem WIKA Präzisionsmanometer 80 mm, exakt ablesbar von 0–12 bar und ölbeständigem Gummi-Schutz für Manometer und Handgriff. Komfortabel Einhebelfunktion für Prüfen, Füllen und Ablassen.

Qualitätsprofil ●●●●●



Gut ablesbares, geeichtes **Manometer** (DM-Zeichen) 80 mm



Ergonomischer, kälte-isolierter Handgriff mit Füllschlauch 500 mm lang



Zubehör
Momentstecknippel
Zwillingstecker
Hebelventilstecker



Universal-Füllset: Messing-Düse für Fahrradventil, Ball-Hohlnadel, Messing-Ausblasdüse und Düse für Schlauchboote etc.

Profi-Handreifenfüller 25G-60

Qualitätsprofil ●●●●○

Reifenfüller mit hochwertigem Manometer (druckschwankungsgeschützt), Schutzkappe, Einhebelbedienung zum Prüfen, Füllen und Ablassen.



Handreifenfüller 25D-RB

Qualitätsprofil ●●●●○

Reifenfüller mit ergonomischen, kälteisoliertem Handgriff, Manometer mit Schutzkappe und 3 Funktionen: Füllen, Messen, Ablassen.



Handreifenfüller 25 D

Qualitätsprofil ●●●●○

Reifenfüller mit ergonomischen Handgriff, Manometer mit Schutzkappe und 3 Funktionen: Füllen, Messen, Ablassen.



Type	Stecker	Höchst- druck [bar]	Mano- meter-ø [mm]	Anzeige- bereich [bar]	Schlauch- länge [cm]	Bestell- Nr.	EAN-Code
Profi Handreifenfüller 25GR-80, geeicht	Momentstecknippel	12	80	0–12	500	425.018	9009261250187
Profi Handreifenfüller 25G-60	Momentstecknippel	10	60	0–10	400	425.022	9009261250224
Handreifenfüller 25D-RB	Momentstecknippel	10	60	0–10	400	425.024	9009261250248
Handreifenfüller 25D	Momentstecknippel	10	60	0–10	400	425.026	9009261250262
Schlauch komplett mit Hebelventilstecker						425.028	9009261250286
Schlauch komplett mit Momentstecker						425.080	9009261250804
Manometer 60, 1/4" – Anschluss hinten						425.030	9009261250309
Manometer 60, 1/4" – Anschluss unten						425.219	9009261252198
Manometer 80 1/4", eichfähig – zu Profi Handreifenfüller 25 GR-80						425.034	9009261250347
Zwillingstecker						425.012	9009261250125
Momentstecknippel						425.014	9009261250149
Hebelventilstecker						425.016	9009261250163
Fahrrad-Füllset						425.070	9009261250705

Technische Änderungen vorbehalten.

Qualitäts-Pflegegeräte

Ausblaspistolen mit dem starken AIRKO-Plus.

Profi-Ausblaspistole AP/3AR

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse für eine hohe Geräuschkämpfung.

Qualitätsprofil ●●●●●



Spezielle **Ausblasdüse** für Geräuschkämpfung (< 78 dB(A))



Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch **langen Betätigungshebel**



Optimale Kälteisolierung durch **schlagfestes Kunststoffgehäuse**



Ausblaspistole AP/AR

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse für eine hohe Geräuschkämpfung (< 78 dB(A)).

Ausblaspistole AP/3G

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, besonders bei empfindlichen Oberflächen durch abnehmbare Gummiummantelung der Düsenspitze.

Ausblaspistole AP/AN

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse als Sicherheits-Luftschild für den sicheren Gebrauch.

Ausblaspistole AP/V

Qualitätsprofil ●●●●●

Für den professionellen Einsatz, mit spezieller Konstruktion der Ausblasdüse als Venturidüse mit ca. 100 % höherer Luftmenge.



Type	Luftbedarf [l/min]	Höchst- druck [bar]	Anschluss [Zoll]	Düsen	Bestell- Nr.	EAN-Code
Ausblaspistole AP/3AR	380	10,0	1/4	Geräuschgedämmt	425.036	9009261250361
Ausblaspistole AP/AR	300	10,0	1/4	Geräuschgedämmt	425.038	9009261250385
Ausblaspistole AP/3G	380	10,0	1/4	gekr. Langdüse	425.040	9009261250408
Ausblaspistole AP/AN	220	10,0	1/4	Kurzdüse	425.042	9009261250422
Ausblaspistole AP/V	220	10,0	1/4	Injektordüse	425.044	9009261250446

Technische Änderungen vorbehalten.

Qualitäts-Pflegegeräte

AIRKO-Qualität macht gute Pflege doppelt sinnvoll.

Ausblaspistole 25/B1/RB

Qualitätsprofil ●●●●○

Qualitäts-Ausblaspistolen mit Kurzdüse und rutschfestem, kälteisolierten Handgriff.



Ausblaspistole 25/B2/RB

Qualitätsprofil ●●●●○

Qualitäts-Ausblaspistolen mit Langdüse 200 mm und rutschfestem, kälteisolierten Handgriff.



Ausblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Qualitätsprofil ●●●○○

Praktische Ausblaspistole mit Kurzdüse und separater Langdüse 130 mm zum wechseln.



Kombipistole

Qualitätsprofil ●●●●○

für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung mit speziellem 900 mm langen Sprühschlauch (Lieferung ohne Schlauch).



Sprühpistole

Qualitätsprofil ●●●●○

mit Metallbehälter mit Bajonetverschluss, regulierbarer Luftmenge und regulierbarer Sprühdüse.



Profi Sandstrahlpistole

Qualitätsprofil ●●●○○

mit Metallbehälter und Düse 6 mm.



Profi Sandstrahlpistole

Qualitätsprofil ●●●○○

mit 1,2 m langen Saugschlauch und Düse 6 mm.



Type	Luftbedarf [l/min]	Höchst- druck [bar]	Anschluss [Zoll]	Düsen	Bestell- Nr.	EAN-Code
Ausblaspistole 25/B1/RB	200	10,0	1/4"	Kurzdüse	425.046	9009261250460
Ausblaspistole 25/B2/RB	250	10,0	1/4"	Langdüse	425.048	9009261250484
Ausblaspistole mit Kurz und Langdüse	200	10,0	1/4"	Kurz-/Langdüse	425.052	9009261250521
Kombipistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung	150	7,0	1/4"		425.054	9009261250545
Schlauch für Kombipistole					425.056	9009261250569
Sprühpistole	100	10,0	1/4"	Behälter 1 L	425.078	9009261250781
Profi-Sandstrahlpistole mit Metallbehälter	350	7,0	1/4"	Behälter 1 L	425.058	9009261250583
Profi-Sandstrahlpistole mit Saugschlauch	400	7,0	1/4"	Schlauch 1,2 m	425.060	9009261250606
Ersatzdüse 6 mm					425.062	9009261250620
Ersatzdüse 8 mm					425.064	9009261250644

Technische Änderungen vorbehalten.